

Weishaupt Modulspeicher
WMS 200/80 LE / Eco / A
WMS 300/120 LE / Eco / A


**Transport und
Einbringung
einfach gemacht.**



Einfach Modular

Noch nie war es so einfach einen Rücklauf-Pufferspeicher in Verbindung mit einem Trinkwassererwärmer einzubringen. Die Teilung des Produkts in zwei Module macht dies möglich. Das Kippmaß, das bei Speichern dieser Gesamthöhe oftmals für Mehraufwand sorgt oder deren Einbringung sogar unmöglich macht, wird nahezu irrelevant. Der Trinkwasserspeicher mit 200 oder 300 Liter Volumen bildet das untere Modul, das durch den aufgesetzten Pufferspeicher mit 80 oder 120 Liter Volumen ergänzt wird.


- 1 Trinkwasserspeicher (200 oder 300 Liter)
- 2 Pufferspeicher (80 oder 120 Liter)
- 3 Eingang Pufferspeicher
- 4 Ausgang Pufferspeicher
- 5 Warmwasser
- 6 Vorlauf Wärmeerzeuger
- 7 Zirkulation
- 8 Rücklauf Wärmeerzeuger
- 9 Trinkwasser
- 10 Magnesiumanode

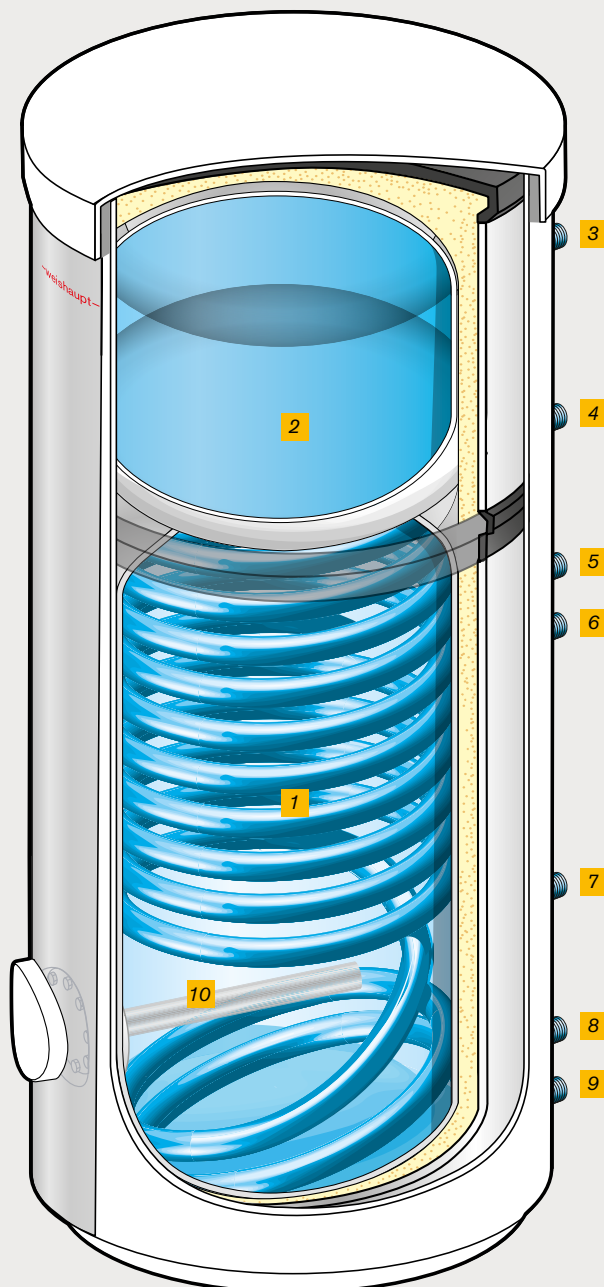




Einbringen

In Gewicht und Volumen aufgeteilt, wird der Modulspeicher in mehreren Schritten zum gewünschten Aufstellungs-ort gebracht. Enge Treppenhäuser oder Eingänge sind einfacher passierbar.

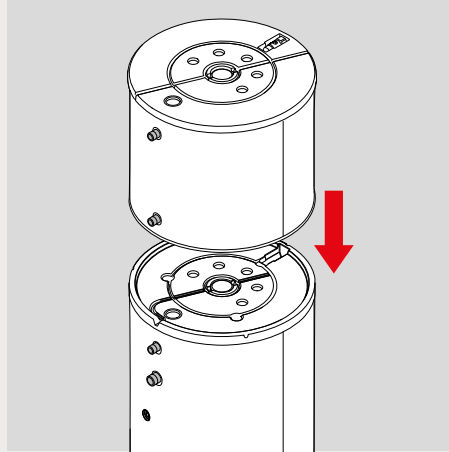

Zusammenfügen


Am Aufstellungsort wird ähnlich dem Nut und Federprinzip der Pufferspeicher auf den Trinkwassererwärmer gesetzt. Anschließend erfolgt die Verrohrung.

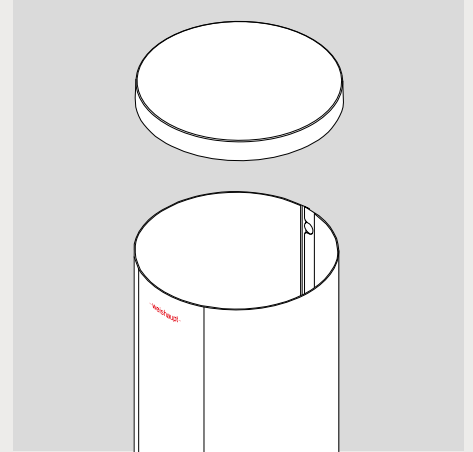

Ummantelung und Deckel

Der Abschluss zu einer Einheit erfolgt mit der Ummantelung, welche beide Module mit Aussparungen für die Verrohrungen optisch verbindet, und dem Deckel, der die Oberkante schützend umfasst.

Abmessungen

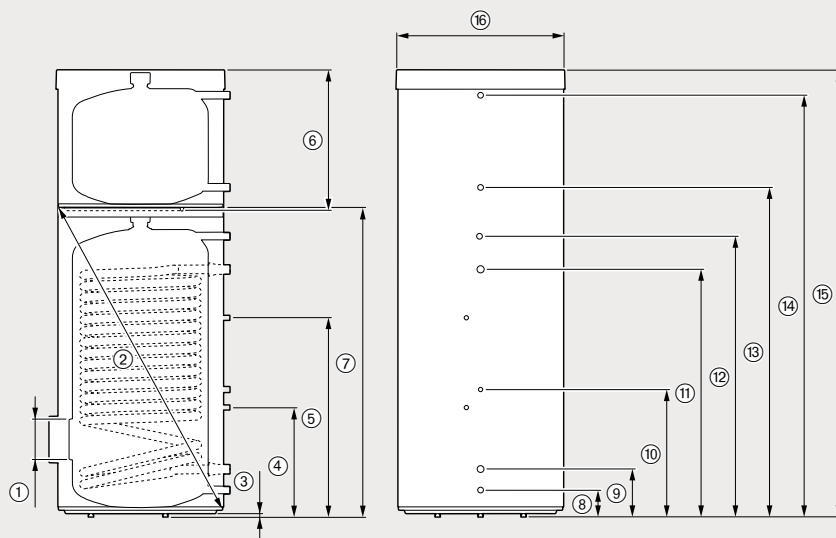

① Revisionsöffnung	114 mm	114 mm
② Kippmaß	1449 mm	1515 mm
③ Fußschrauben	15 ... 40 mm	15 ... 40 mm
④ Tauchhülse unten	482 mm ⁽¹⁾	482 mm ⁽¹⁾
⑤ Tauchhülse oben	815 mm ⁽¹⁾	880 mm ⁽¹⁾
⑥ Höhe WES ...	646,5 mm ⁽¹⁾	620 mm
⑦ Höhe WAS ...	1328,5 mm ⁽¹⁾	1371 mm ⁽¹⁾
⑧ Trinkwasser G1	105 mm ⁽¹⁾	118 mm ⁽¹⁾
⑨ Rücklauf Wärmeerzeuger G1¼	240 mm ⁽¹⁾	211 mm ⁽¹⁾
⑩ Zirkulation G¾	654 mm ⁽¹⁾	563 mm ⁽¹⁾
⑪ Vorlauf Wärmeerzeuger G1¼	1034 mm ⁽¹⁾	1093 mm ⁽¹⁾
⑫ Warmwasser G1	1190 mm ⁽¹⁾	1239 mm ⁽¹⁾
⑬ Ausgang WES ...	1390 mm ⁽¹⁾	1459 mm ⁽¹⁾
⑭ Eingang WES ...	1841,5 mm ⁽¹⁾	1866 mm ⁽¹⁾
⑮ Höhe gesamt	1960 mm ⁽¹⁾	1979 mm ⁽¹⁾
⑯ Durchmesser Deckel	648 mm ⁽²⁾	748 mm ⁽²⁾

⁽¹⁾ Bezogen auf 15 mm Fußschrauben-Höhe.

⁽²⁾ Durchmesser ohne Verkleidung: WMS 200/80: 627 mm
WMS 300/120: 727 mm

Technische Daten	WMS 200/80 LE / Eco / A	WMS 300/120 LE / Eco / A
Leistung 80/10/60 °C	bis zu 3,0 m³/h	bis zu 3,0 m³/h
Dauerleistung	49 kW	68 kW
Entnahmemenge	844 l/h	1160 l/h
Leistungszahl oben	3	9
Kurzzeitleistung oben	230 l/10 min	395 l/10 min
Inhalt Trinkwasserspeicher / Pufferspeicher	189,7 l / 86 l	287 l / 121,5 l
Gesamtmaße (Durchmesser x Höhe)	648 mm x 1960 mm	748 mm x 1979 mm
Leergewicht Trinkwasserspeicher / Pufferspeicher	118 kg / 43 kg	174 kg / 58 kg

Wenn
Sie uns
brauchen,
sind
wir da.

Augsburg Tel. (0821) 999709-50	Leipzig Tel. (034297) 634-0
Berlin Tel. (030) 757903-0	Mannheim Tel. (0621) 71688-0
Bremen Tel. (0421) 20763-0	München Tel. (089) 67824-0
Dortmund Tel. (02301) 91360-0	Münster Tel. (0251) 96112-0
Dresden Tel. (035204) 451-0	Neuss Tel. (02131) 4073-0
Erfurt Tel. (036202) 217-0	Nürnberg Tel. (0911) 99310-0
Frankfurt Tel. (069) 420804-0	Regensburg Tel. (09405) 95710-0
Freiburg Tel. (07644) 9230-0	Rostock Tel. (038204) 7213-0
Hamburg Tel. (04106) 7 9882-0	Schwendi Tel. (07353) 83-595
Hannover Tel. (05136) 97766-0	Siegen Tel. (0271) 66042-0
Heilbronn Tel. (07131) 38573-00	Stuttgart Tel. (0711) 72060-0
Karlsruhe Tel. (0721) 98656-0	Trier Tel. (0651) 82858-0
Kassel Tel. (0561) 95186-0	Villingen-Schwenningen Tel. (07721) 40209-50
Koblenz Tel. (0261) 98188-0	Wangen Tel. (07522) 9758-0
Köln Tel. (02234) 1847-0	Würzburg Tel. (09305) 9061-0

 Weishaupt Schwendi, Werk

 Weishaupt Niederlassungen

